




INSTRUKCJA MONTAŻU ZYPHO® IZI

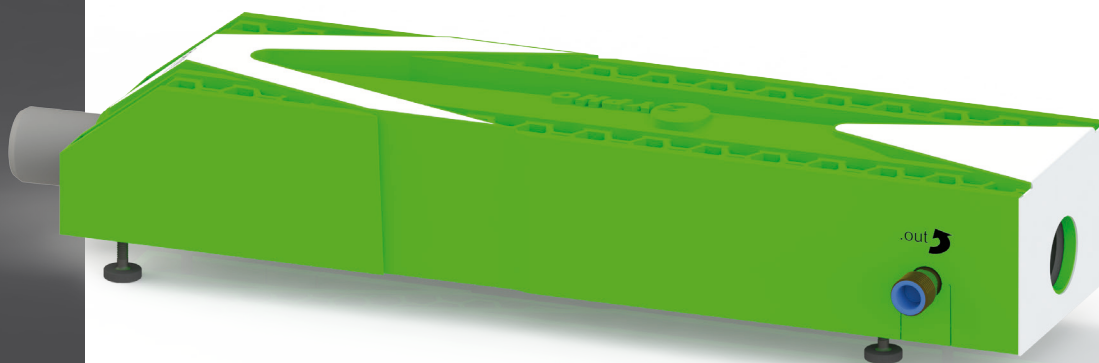

WAŻNE



Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Przed przystąpieniem do montażu lub korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Urządzenie ZYPHO® może być montowane wyłącznie przez wykwalifikowanego hydraulika posiadającego odpowiednią wiedzę fachową, pozwalającą na zrozumienie niniejszej instrukcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna	Jednostka	Wartość
Zakres temperatur	°C	0 - 60
Maksymalne ciśnienie wody w sieci	bar	6
Spadek ciśnienia przy wodzie w sieci na poziomie 12.5 l/min	bar	0,50
Maksymalny przepływ prysznica	l/min	30
Materiał wymiennika ciepła	-	Miedź
Materiał obudowy ZYPHO®	-	ABS
Masa netto	kg	5

ZAWARTOŚĆ

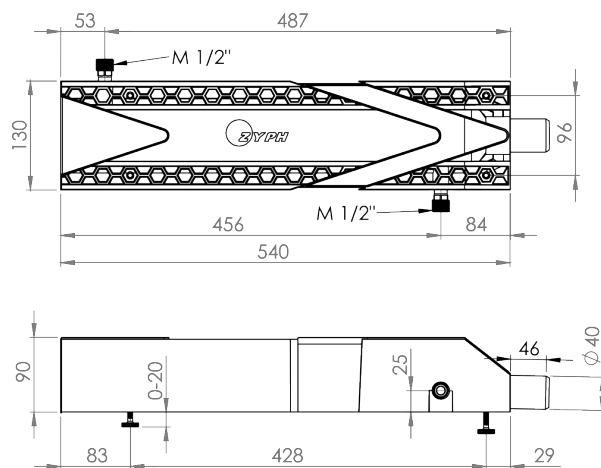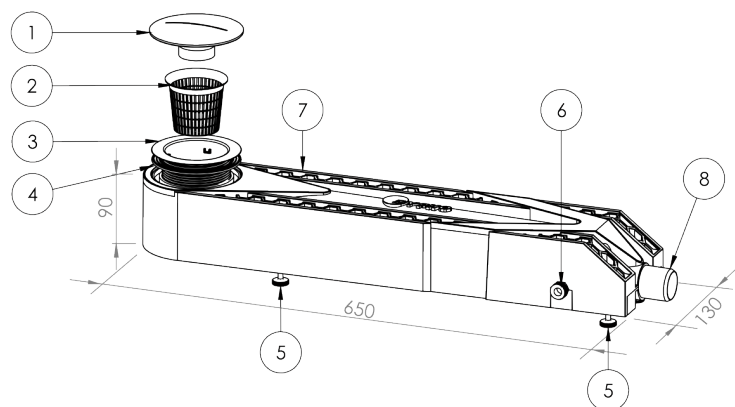


Lp.	Opis	Materiał	Złącze	Ilość
1	Wlot wody ściekowej	ABS	Ż	1
2	Odływ wody Ø40	PCV	M	1
3	Łącznik wlotowy 1/2"	Mosiądz	M	1
4	Łącznik wylotowy 1/2"	Mosiądz	M	1
5	Stopka regulowana	Stal / Plastik	-	4

MOŻLIWE KONFIGURACJE


Wodę zimną z sieci podłącza się do wlotu ZYPHO®.

Wodę wstępnie podgrzaną wypływającą z ZYPHO® można podłączyć w jednej z trzech poniższych konfiguracji


- a) Do mieszającego zaworu czerpального prysznica (woda zimna z sieci) i do wlotu domowego podgrzewacza wody. Ta konfiguracja zapewnia maksymalny odzysk energii.
- b) Tylko do mieszającego zaworu czerpального prysznica (woda zimna z sieci). Zalecamy tę konfigurację, jeśli urządzenie grzewcze znajduje się w dalszej odległości lub jeśli podłączenie do niego sprawia trudność.
- c) Tylko do wlotu podgrzewacza wody.

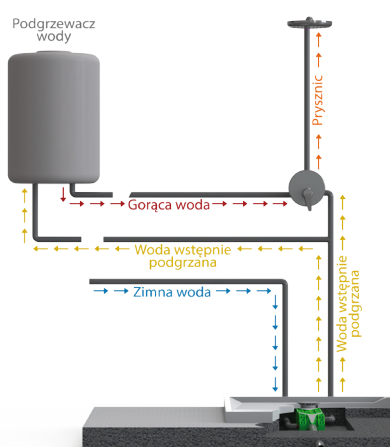

Konfiguracja A


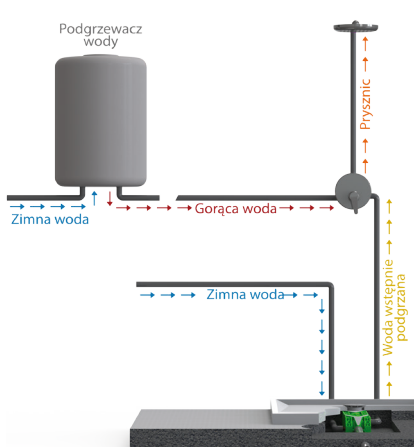


Konfiguracja B

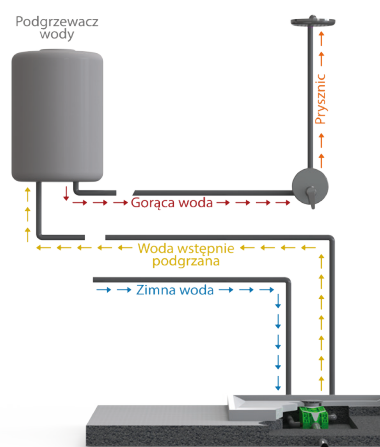


Konfiguracja C


SPOSÓB MONTAŻU I – montaż nad płytką / połączenie z brodzikiem prysznic

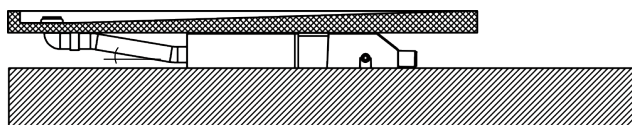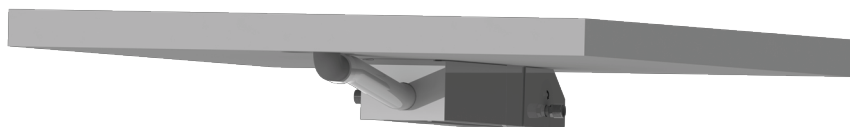


1. Należy zawsze upewnić się, że nachylenie (a) rury łączącej odpływ z ZYPHO® wynosi pomiędzy 1% a 2%.

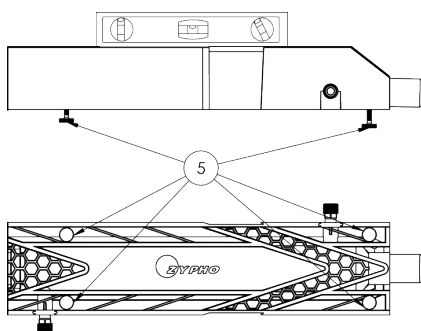

2. Za pomocą poziomicy i czterech regulowanych nóżek (5), wyreguluj wysokość urządzenia i ustaw je poziomo w ostatecznej pozycji. Wylot wewnętrzny ZYPHO® posiada spadek w wysokości 2%, aby zapewnić prawidłowy przepływ ścieków z prysznic.

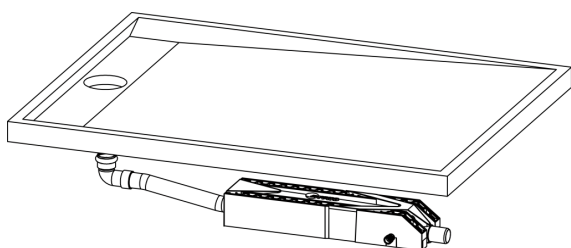


3. Postaw brodzik prysznic nad ZYPHO® i wyrównaj go. Zdejmij brodzik, aby wykonać kolejne kroki.

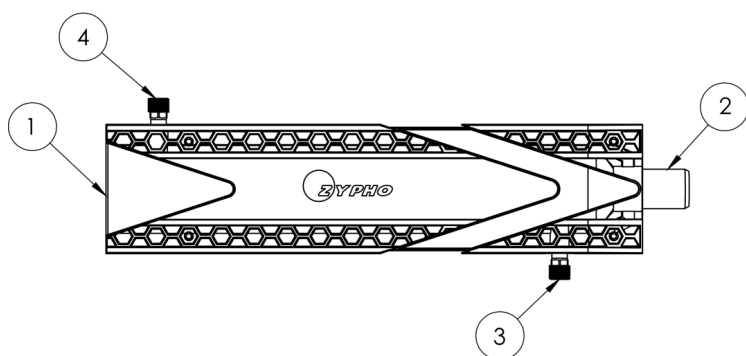


4. Podłącz wodę zimną z sieci do wlotu urządzenia (3), a wylot wody wstępnie podgrzanej (4) z urządzenia do strony zimnej baterii mieszającej prysznic i/lub podgrzewacza wody (w zależności od konfiguracji instalacji). Użyj obu dostarczonych złączek męskich 1/2"i przystąp do ich uszczelniania zgodnie z dobrą praktyką hydrauliczną. Podłącz wylot wody odpływowej ZYPHO® (2) do rury kanału ściekowego.

5. Zalecamy przeprowadzenie próby szczelności w instalacji wody sieciowej i instalacji wody odpływowej, aby upewnić się, że połączenia wlotowe i wylotowe są dobrze dopasowane.

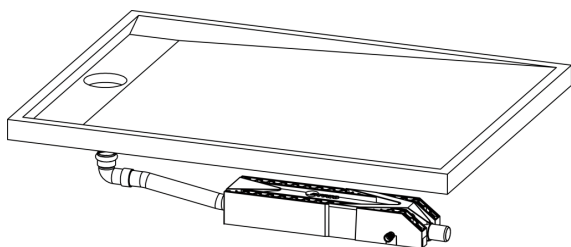


6. Zamontuj zawór i brodzik.

SPOSÓB MONTAŻU II – montaż pod płytką / pod brodzikiem lub wanną w pożądanej odległości




1. Upewnij się, że jest dość miejsca na zamontowanie ZYPHO.

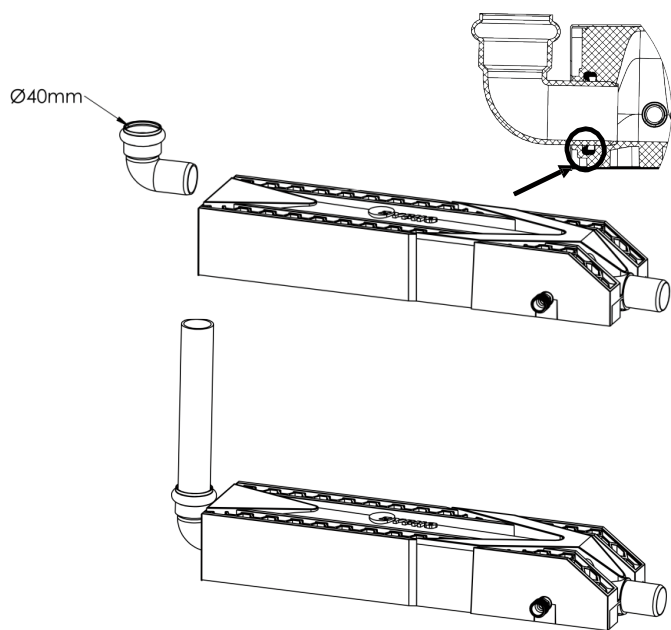


2. Zamontuj kolanko 90° Ø40mm. Upewnij się, że kolanko zachodzi na gumową uszczelkę.

3. W razie potrzeby użyj pionowej rury PCV odpowiedniej długości. Za pomocą śrub przymocuj ZYPHO do płytki.

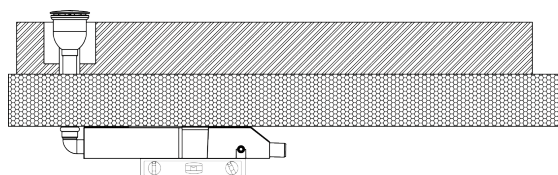


4. Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane poziomo. Wylot wewnętrzny ZYPHO posiada spadek w wysokości 2%, aby zapewnić prawidłowy przepływ ścieków z prysznica.

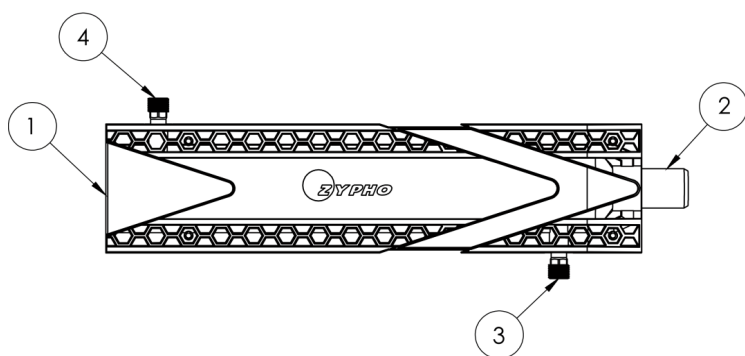


5. Podłącz wodę zimną z sieci do wlotu urządzenia (3), a wylot wody wstępnie podgrzanej (4) z urządzenia do strony zimnej baterii mieszającej prysznica i/lub podgrzewacza wody (w zależności od konfiguracji instalacji). Użyj obu dostarczonych złączek męskich 1/2"i przystąp do ich uszczelniania zgodnie z dobrą praktyką hydrauliczną. Podłącz wylot wody odpływowej ZYPHO (2) do rury kanału ściekowego.

5. Zalecamy przeprowadzenie próby szczelności w instalacji wody sieciowej i instalacji wody odpływowej, aby upewnić się, że połączenia wlotowe i wylotowe są dobrze dopasowane

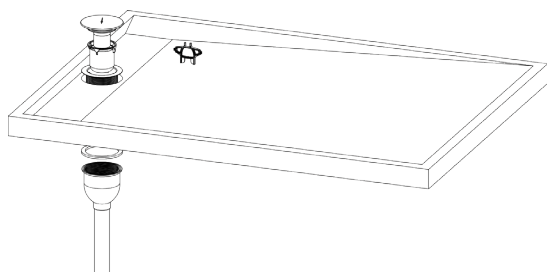

5. Zamontuj brodzik i zawór prysznica.

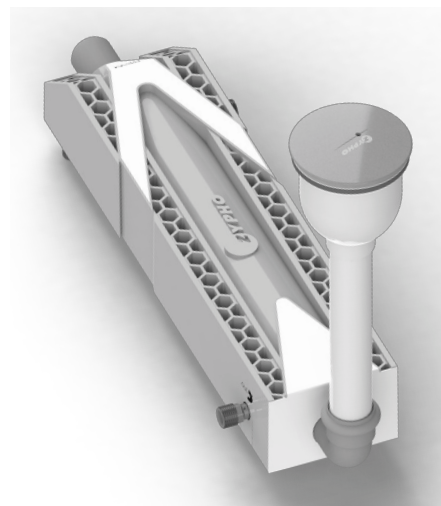

KONSERWACJA

ZYPHO został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować prace konserwacyjne inne niż typowe czyszczenie za pomocą syfonów i filtrów, które zatrzymują niemal wszystkie włosy i bród, zapobiegając zatkaniu.

Aby nie utracić wydajności w dłuższej perspektywie, zalecamy okresowo rozpuszczać pozostałości mydła znajdujące się w rurze miedzianej za pomocą typowego środka do czyszczenia odpływów i/lub czyścić urządzenie szczotką do czyszczenia rur i gorącą wodą



GWARANCJA 10 LAT

W okresie gwarancji Producent bądź autoryzowana firma serwisująca dokona wymiany lub naprawy Produktu posiadającego wadę projektową, materiałową lub wykonawczą, o ile Produkt zostanie zwrócony, ze wstępnym pokryciem kosztów pakowania i transportu, do Producenta za jego uprzednią zgodą (chyba, że prawo stanowi inaczej).

Nie będą objęte niniejszą ograniczoną gwarancją wady spowodowane przez:

- Ciśnienie wody w instalacji powyżej limitów określonych przepisami.
- Stosowanie systemu bez filtra.
- Nieprawidłowe czyszczenie filtra.
- Nieprawidłowy montaż ZYPHO.
- Niewłaściwe korzystanie z ZYPHO bądź normalne zużycie jego podzespołów.
- Nieuprawnione naprawy i modyfikacje.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkami, także podczas transportu, zaniedbaniami i wszelkimi innymi przyczynami innymi niż normalne korzystanie.

Ograniczona gwarancja obowiązuje w każdym kraju, w którym ZYPHO jest dystrybuowany i reprezentowany. Kontakt w sprawie dodatkowych usług gwarancyjnych oraz usług u klienta można uzyskać u przedstawiciela lub agenta ZYPHO w krajach dystrybucji.



Dystrybutor:
WIPER Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl