




INSTRUKCJA MONTAŻU ZYPHO® Standard

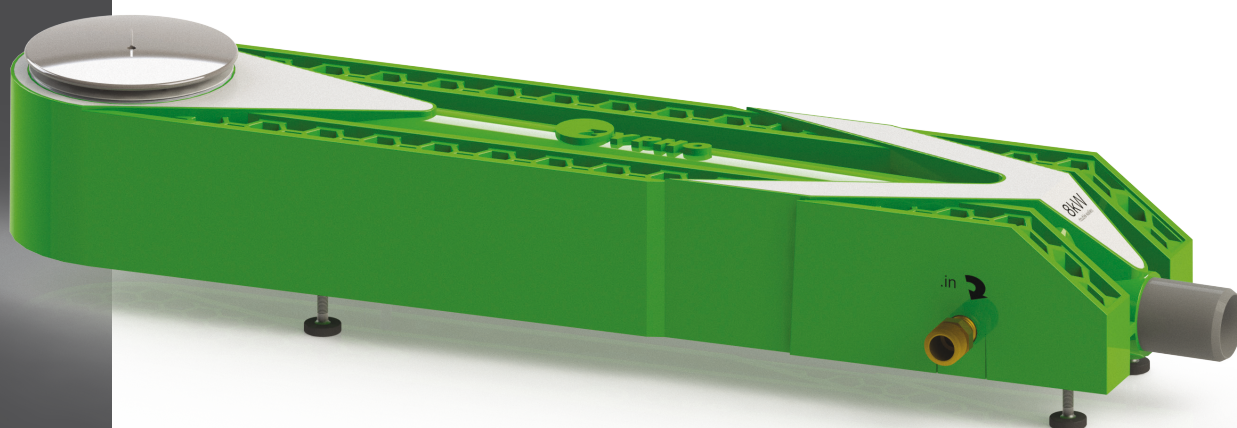

WAŻNE


Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Przed przystąpieniem do montażu lub korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Urządzenie ZYPHO® może być montowane wyłącznie przez wykwalifikowanego hydraulika posiadającego odpowiednią wiedzę fachową, pozwalającą na zrozumienie niniejszej instrukcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna	Jednostka	Wartość
Zakres temperatur	°C	0 - 60
Maksymalne ciśnienie wody w sieci	bar	6
Spadek ciśnienia przy wodzie w sieci na poziomie 12.5 l/min	bar	0,50
Maksymalny przepływ prysznica	l/min	30
Materiał wymiennika ciepła	-	Miedź
Materiał obudowy ZYPHO®	-	ABS
Masa netto	kg	5

ZAWARTOŚĆ

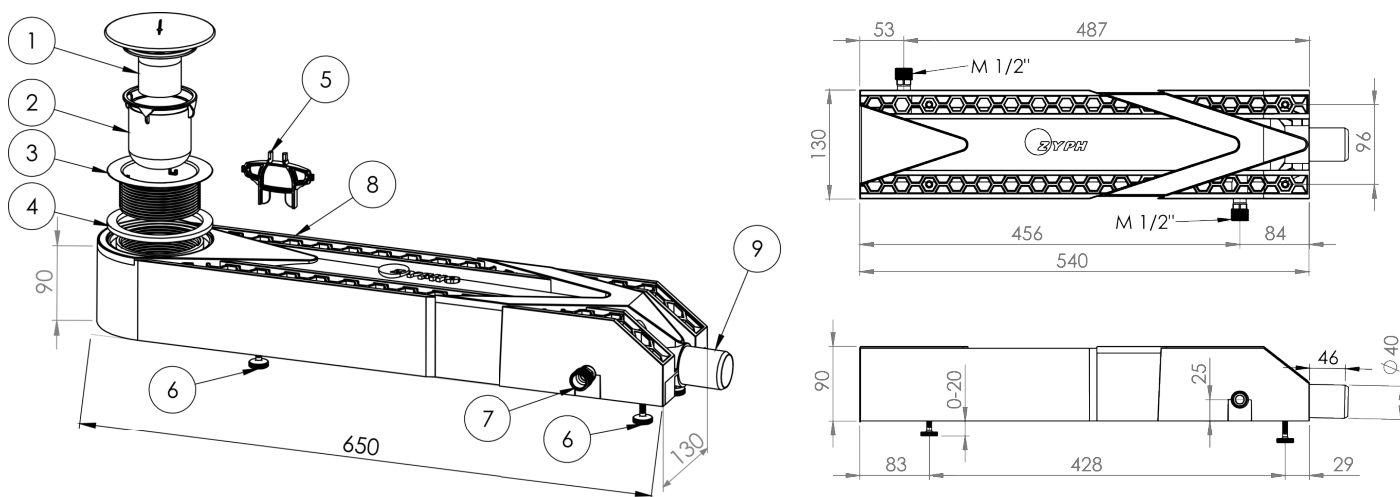


Lp.	Opis	Materiał	Złącze	Ilość
1	Kapturek zaworu Ø90	ABS	-	1
2	Syfon kanalizacyjny	ABS	-	1
3	Pierścień gwintowany	ABS	-	1
4	Pierścień uszczelniający	guma	-	1
5	Klucz	Polipropylen (PP)	-	4
6	Regulowana nóżka	stal / tworzywo sztuczne	-	1
7	Złączka wejściowa 1/2"	mosiądz	M	1
8	Złączka wyjściowa 1/2"	mosiądz	M	1
9	Odpływ wody Ø40	PCV	M	1

MOŻLIWE KONFIGURACJE


Wodę zimną z sieci podłącza się do wlotu ZYPHO®.

Wodę wstępnie podgrzaną wypływającą z ZYPHO® można podłączyć w jednej z trzech poniższych konfiguracji


- a) Do mieszającego zaworu czerpального prysznica (woda zimna z sieci) i do wlotu domowego podgrzewacza wody. Ta konfiguracja zapewnia maksymalny odzysk energii.
- b) Tylko do mieszającego zaworu czerpального prysznica (woda zimna z sieci). Zalecamy tę konfigurację, jeśli urządzenie grzewcze znajduje się w dalszej odległości lub jeśli podłączenie do niego sprawia trudność.
- c) Tylko do wlotu podgrzewacza wody.

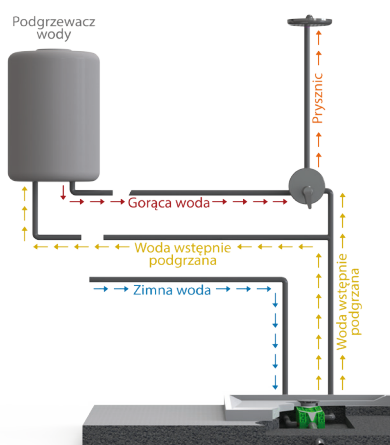

Konfiguracja A


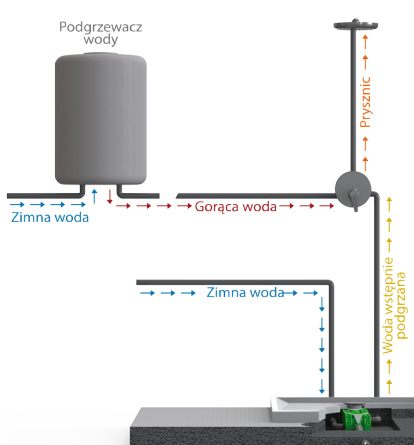


Konfiguracja B

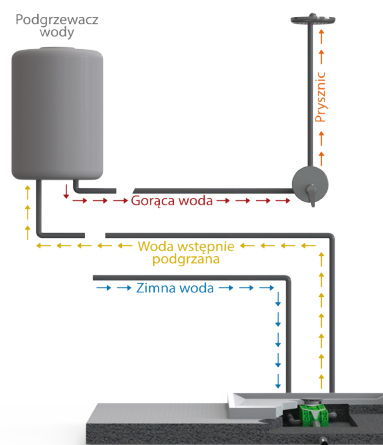


Konfiguracja C


SPOSÓB MONTAŻU I – montaż nad płytką / połączenie z brodzikiem prysznic

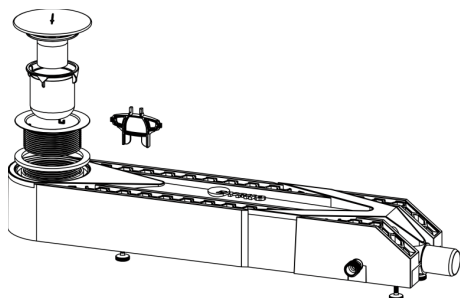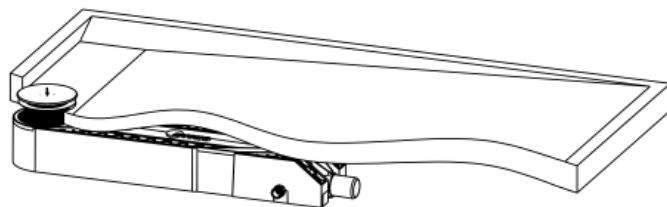


1. Usunąć elementy (1), (2) i (3).

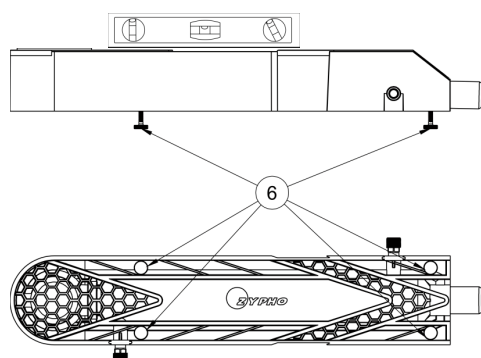

2. Używając poziomicy i 4 regulowanych nóg (6), wyreguluj wysokość urządzenia i ustaw je poziomo w położeniu ostatecznym. Wewnętrzny odpływ ZYPHO posiada już spadek 2%, co zapewnia prawidłowy przepływ ścieków z prysznica.

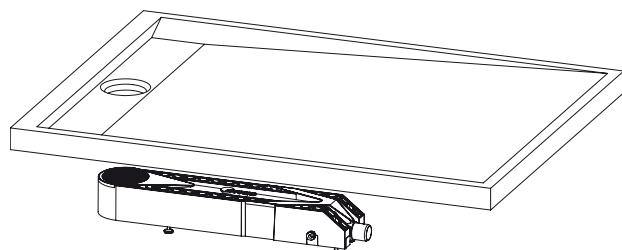


3. Umieścić brodzik prysznicowy nad ZYPHO i wyrównać go. Usunąć brodzik, aby wykonać kolejne kroki.

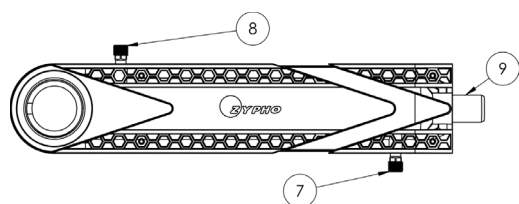



4. Podłączyć wlot urządzenia (7) do przyłącza zimnej wody, a wyjście podgrzanej wody (8) z urządzenia do zimnej części baterii mieszającej prysznic i/lub ogrzewacza wody użytkowej (w zależności od konfiguracji montażu). Użyć obu dostępnych złączek męskich 1/2" i uszczelnić je zgodnie z dobrą praktyką hydrauliczną. Podłączyć wylot wody odpływowej ZYPHO (9) do kanalizacji/kratki ściekowej podłogowej.

5. Zalecamy przeprowadzenie testu szczelności na obwodzie wody sieciowej i na obwodzie wody odpływowej celem zapewnienia integralności złączy wlotowych i wylotowych

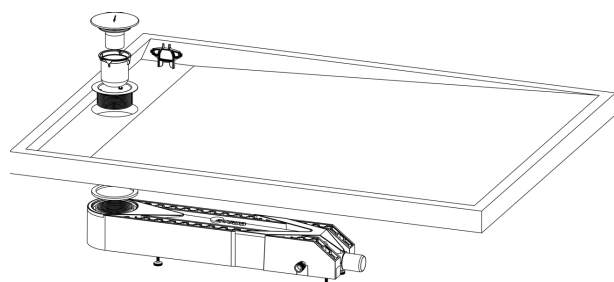


6. Umieścić brodzik prysznicowy i elementy (1), (2), (3) i (4).


SPOSÓB MONTAŻU II – montaż pod płytką / pod brodzikiem lub wanną w pożądanej odległości

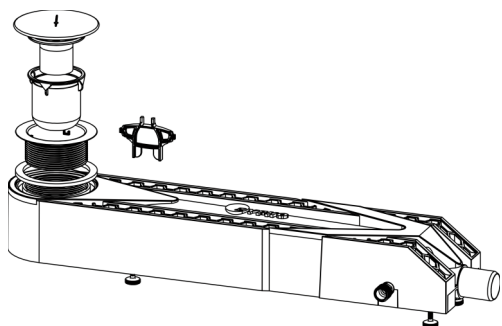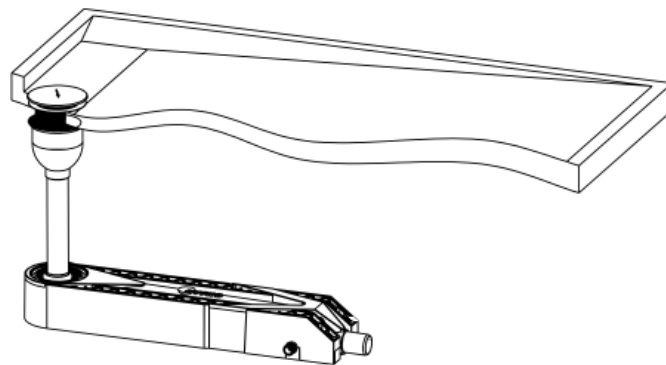


1. Usuń elementy (1), (2), (3) i (4).

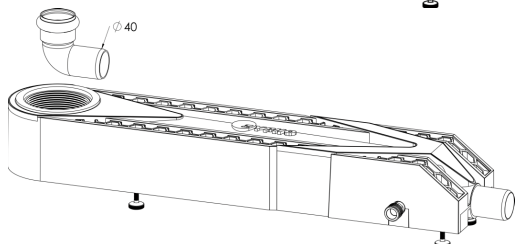

2. Zamontuj kolanko 90° Ø40 mm. Upewnij się, że kolanko wychodzi poza gumę.

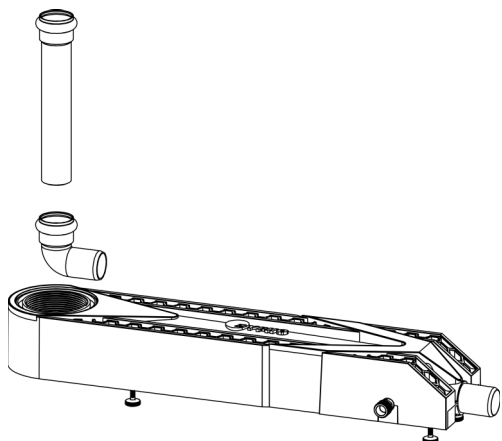


3. Jeśli to konieczne, użyj pionowej rury PCV o odpowiedniej długości.

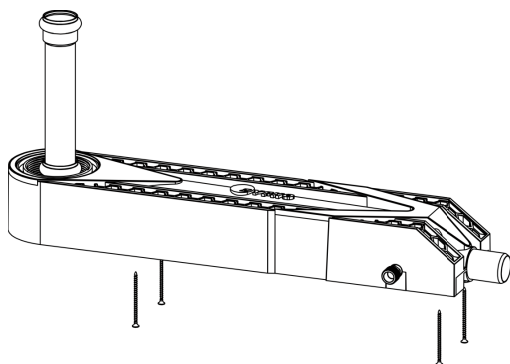

4. Za pomocą śrubek przymocuj ZYPHO do płyty




5. Upewnij się, że urządzenie zamontowane jest poziomo. Wewnętrzny odpływ ZYPHO posiada już spadek 2%, co zapewnia prawidłowy przepływ ścieków z prysznica.

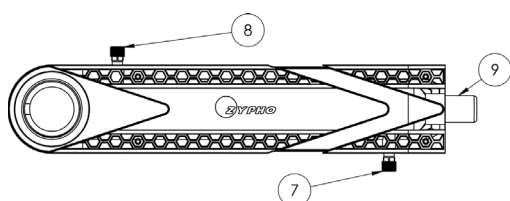

6. Podłącz wlot urządzenia (7) do przyłącza zimnej wody, a wyjście podgrzanej wody (8) z urządzenia do zimnej części baterii mieszającej prysznic i/lub ogrzewacza wody użytkowej (w zależności od konfiguracji montażu). Użyj obu dostarczonych złączek męskich 1/2" i uszczelnij je zgodnie z dobrą praktyką hydrauliczną. Podłącz wylot wody odpływowej ZYPHO (9) do kanalizacji.

7. Zalecamy przeprowadzenie testu szczelności na obwodzie wody sieciowej i na obwodzie wody odpływowej celem zapewnienia integralności złączy wlotowych i wylotowych.

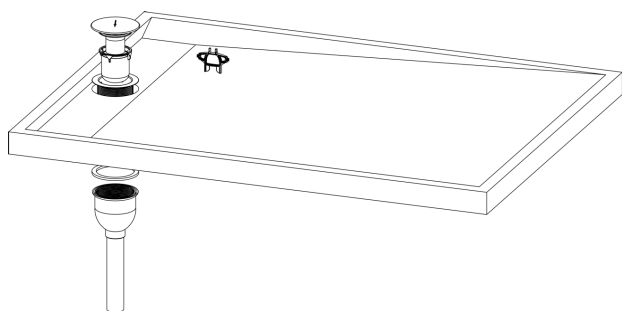

7. Zamontuj brodzik prysznicowy i zawór prysznicowy.

KONSERWACJA

ZYPHO został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować prace konserwacyjne inne niż typowe czyszczenie za pomocą syfonów i filtrów, które zatrzymują niemal wszystkie włosy i bród, zapobiegając zatkaniu.

Aby nie utracić wydajności w dłuższej perspektywie, zalecamy okresowo rozpuszczać pozostałości mydła znajdujące się w rurze miedzianej za pomocą typowego środka do czyszczenia odpływów i/lub czyścić urządzenie szczotką do czyszczenia rur i gorącą wodą



GWARANCJA 10 LAT

W okresie gwarancji Producent bądź autoryzowana firma serwisująca dokona wymiany lub naprawy Produktu posiadającego wadę projektową, materiałową lub wykonawczą, o ile Produkt zostanie zwrócony, ze wstępnym pokryciem kosztów pakowania i transportu, do Producenta za jego uprzednią zgodą (chyba, że prawo stanowi inaczej).

Nie będą objęte niniejszą ograniczoną gwarancją wady spowodowane przez:

- Ciśnienie wody w instalacji powyżej limitów określonych przepisami.
- Stosowanie systemu bez filtra.
- Nieprawidłowe czyszczenie filtra.
- Nieprawidłowy montaż ZYPHO.
- Niewłaściwe korzystanie z ZYPHO bądź normalne zużycie jego podzespołów.
- Nieuprawnione naprawy i modyfikacje.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkami, także podczas transportu, zaniedbaniami i wszelkimi innymi przyczynami innymi niż normalne korzystanie.

Ograniczona gwarancja obowiązuje w każdym kraju, w którym ZYPHO jest dystrybuowany i reprezentowany. Kontakt w sprawie dodatkowych usług gwarancyjnych oraz usług u klienta można uzyskać u przedstawiciela lub agenta ZYPHO w krajach dystrybucji.



Dystrybutor:
WIPER Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl